

AVer VB342+

Камера 4K с саундбаром для мини-переговорных



Камера

- . Датчик изображений Sony Exmore: Кристалльно-четкое изображение с разрешением до 4K
- . Частота смены кадров: 4K 30 кдр/сек; 1080p, 720p, 960 x 540, 848 x 480, 800 x 448, 640 x 480, 640 x 360, 424 x 240, 320 x 240, 320 x 180 при частоте 60, 30, 15 кдр/сек
- . Функции SmartFrame и SmartSpeaker: Автоматическая регулировка зоны обзора для включения всех участников и фокусировка динамиков
- . Широкая зона обзора 120°
- . Широкий динамический диапазон (True WDR) до 120 дБ: Превосходная технология компенсации заднего света для оптимизации баланса освещения в условиях высокой контрастности
- . Цифровое увеличение: 4-кратное, с использованием сенсора 4K
- . Технология 3D-шумоподавления обеспечивает четкое и естественное изображение в условиях низкой освещенности
- . Зеркальное отображение, экспозиция и баланс белого: Автоматически, можно переопределить вручную через приложение PTZApp
- . Минимальное расстояние фокусировки: 80 см
- . API-средство аналитики: Предприятия и сторонние разработчики приложений могут получать данные по количеству участников для лучшего понимания и оптимизации использования помещений для совещаний.

Моторизованный поворот и наклон камеры

- . Поворот: Зона обзора по горизонтали 180°
- . Наклон: Зона обзора по вертикали 105°
- . 10 пресетов камеры (с помощью пульта ДУ)
- . Быстрое и медленное перемещение при повороте и наклоне

Аудио

- . Микрофоны: 2 однонаправленных микрофона с зоной охвата до 6 м
- . 2 x 5 Вт стереодинамика полного диапазона, с профессиональным басовым портом, настроенным для передачи голоса
- . Громкость с максимальным УЗД до 90 дБ на расстоянии 1/2 метра
- . Подавление эха
- . Подавление шума
- . Кабель линейного входа 3,5 мм (AUX) для подключения к смартфонам или ПК в качестве устройства громкой связи

HDMI

- . DisplayLink: Встроенный адаптер USB 3.1 (Gen 1) / HDMI
- . HDMI-выход 1080p для подключения к ТВ**
- ** ОС Win7/8: Требуется установка драйвера DisplayLink через приложение AVer PTZApp

Подключение

- . Адаптер питания 12 В / 5 А
- . Разъем Mini DIN6 для подключения к RS232
- . Разъем USB Type C
- . Выход HDMI (DisplayLink)
- . Вход для наушников (аудиовход, 3,5 мм)
- . Вход для микрофона
- . Беспроводное соединение с мобильными устройствами**

** Функция беспроводной связи не поддерживается в США и некоторых других странах. Для получения подробной информации обратитесь к локальной службе поддержки.

** Беспроводные устройства громкой связи не поддерживаются.

Форматы видео

- . YUV, YUY2, M-JPEG

Зона обзора (USB)

- . 3.1 Gen 1, совместим с USB 2.0
- . UVC (USB Video Class) 1.1

Управление

- . Инфракрасный пульт ДУ
- . VISCA/pelco P/pelco D через RS232
- . UVC/ UVA, подключение Plug and - Play
- . PTZApp

Безопасность и крепление

- . Кронштейн для настенного монтажа входит в комплект

Системные требования

Windows 7/10

- . MacOS X 10.7 или более поздней версии
- . Google Chromebook версии 29.0.1547.70
- . Android 5 или более поздней версии

Требования к оборудованию*

- . Процессор Intel® Core™2 Duo 2,4 ГГц
- . ОЗУ 2 ГБ или более
- . Порт USB 3.1 Gen1 (поддержка 4K); Порт USB 2.0 (поддержка разрешения до 1080p)

Источник питания

- . 100~240 В перем. тока, 50/60 Гц
- . Энергопотребление: 12 В, 5 А

Бесплатные приложения для совместной работы
(Бесплатная поддержка приложений на
компьютерах с Windows® и Mac®)

EZManager: Приложение для центрального управления
камерами

- . Дистанционное групповое обновление прошивки/ПО,
управление камерой, управление параметрами

PTZApp

- . Совместимость с плагином Skype для ответа и
завершения вызова при дистанционном управлении
- . Автоматическое или ручное обновление прошивки
- . Управление камерой
- . Задание параметров и настройка изображения камеры
- . Определение текущего статуса
- . Просмотр видео онлайн

EZLive

- . Потокковая передача в реальном времени /
аннотирование / снимки / запись видео

Условия окружающей среды

- . Температура эксплуатации: 0 °C ~ 40°C
- . Относительная влажность: 20% ~ 80%
- . Температура хранения: -20 °C ~ 60°C
- . Влажность при хранении: 20% ~ 80%

Размеры

- . Размеры упаковки: 739 x 193 x 229 мм
- . Вес упаковки: 4,16 кг
- . Камера: 650 x 100 x 109,5 мм/2,133 кг
- . Пульт ДУ: 200 x 50 x 21 мм / 0,09 кг

Содержимое упаковки

- . Система VB342+
- . Кабель питания 3 м
- . Кабель-переходник USB 3.1 Type-C / Type-A (1,8 м)
- . Адаптер USB 3.1 Type-A / USB Type-C
- . Краткое руководство
- . Настенный кронштейн и винты
- . Гарантийный талон
- . Пульт ДУ
- . Аккумулятор

Дополнительные аксессуары

- . Адаптер Mini DIN6 / RS232
- . Кронштейн для крепления к ТВ и крепежные болты
- . Микрофон расширения охвата (10 м)
- . Микрофон расширения охвата (20 м)
- . Удлинительный кабель USB 3.1 (10 м)
- . Удлинительный кабель USB 3.1 (20 м)
- . Кабель USB 2.0 (5 м)

Гарантия**

- . Камера: 3+2 года
- . Аксессуары: 1 год

** Пожалуйста, зарегистрируйтесь через Интернет, чтобы получить бесплатное
продление гарантии а на 2 года. * Для получения более подробной информации
о гарантии, пожалуйста, обратитесь к представителю компании AVer.

Совместимые приложения

Zoom, Microsoft® Teams, Skype for Business,
Skype, Google Hangouts, Intel® Unite™,
RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink
U Meeting®, TrueConf, Adobe Connect, Cisco
WebEx®, Fuze, GoToMeeting™, Microsoft®
Lync™, Vidy, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit

* Относительно поддержки разрешения 4K UHD, пожалуйста, уточните у вашего
разработчика программного обеспечения (требования к системе/оборудованию).

* Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны и могут
быть изменены без предварительного уведомления.

Характеристики оборудования


Передняя панель



Боковая панель



Задняя панель

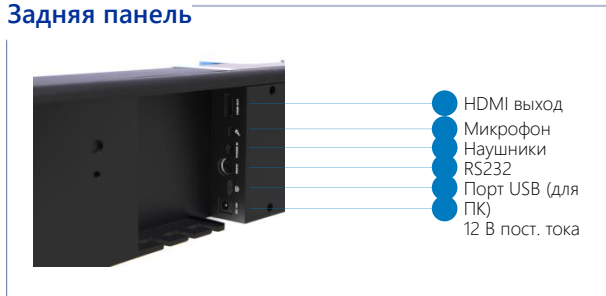

AVer

©2019 AVer Information Inc. Все права защищены.
Все торговые названия и логотипы являются товарными знаками соответствующих компаний.

www.aver.com